
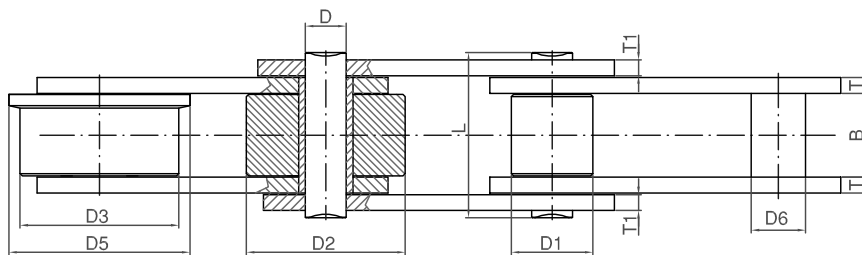


FV/FVT/FVC Serisi Zincirler conveyor chains FV/FVT/FVC series


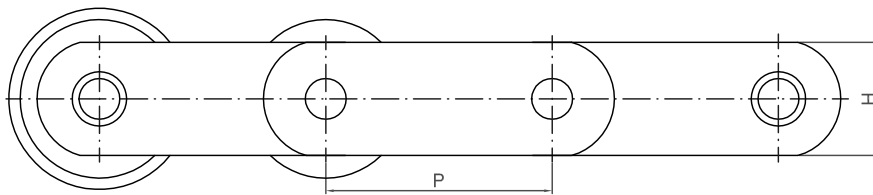


Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux				Mallas Plates Maillons		Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture	
									Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Rodadura Rolling Rouleau	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Lengh Longueur		
ISO	P*						B min	D6	D1	D2	D3	D5	H	T/T1	D	L max	Q min	
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
FV-40	40	63	80	100			18	15	20	32	40	48	25	3	10	37	40	
FV-63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	46	63	
FV-90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	53	90	
FV-112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	63	112	
FV-140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	68	140	
FV-180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	86	180	
FV-250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	98	250	
FV-315		160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	117	315	
FV-400		160	200	250	315	400	70	45	60	100	150	185	70	12	32	131	400	
FV-500		160	200	250	315	400	80	50	70	110	160	195	80	12	36	141	500	
FV-630			160	200	315	400	90	56	80	120	170	210	100	12	42	153	630	

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

FV/FVT/FVC Serisi Zincirler

conveyor chains FV/FVT/FVC series

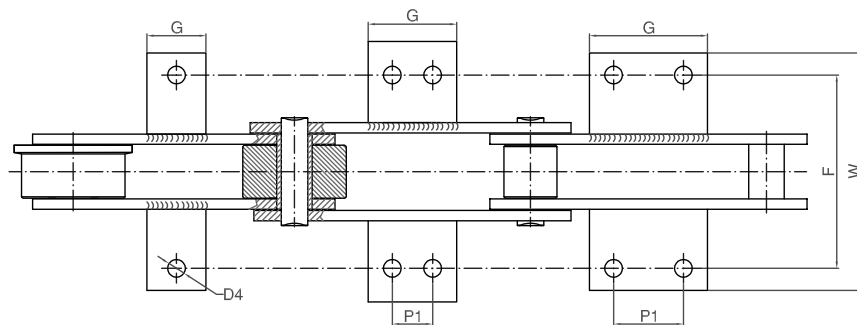

Referencia Reference Référence	Altura aleta Attachment height Hauteur équerre	Distancia entre taladros Distance between holes Distance entre trous	Ancho total Total width Largeur total	Ø Taladro Hole Trou	1 Taladro 1 Hole 1 Trou		2 Taladros 2 Holes 2 Trous									Ángulo Angle Angle
					P min	G	Corta Short Court			Normal			Larga Long Longue			
							P min	P1	G	P min	P1	G	P min	P1	G	
ISO	H4	F	W max	D4												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FV-63	30	68	100	9	63	40	100	30	50	125	40	60	160	50	60	L30x3
FV-90	35	80	130	9			100	30	50	125	40	60	160	50	70	L40x4
FV-112	40	100	146	11			100	30	50	125	40	65	160	50	75	L45x5
FV-140	45	100	170	11			100	30	55	125	40	65	160	50	75	L50x5
FV-180	45	128	200	13,5			125	35	65	160	50	80	200	65	95	L60x6
FV-250	55	138	230	13,5	125	50	160	50	80	200	65	95	250	80	110	L70x7
FV-315	60	170	270	13,5	160	50	200	65	95	250	80	110	315	100	130	L80x8
FV-400	65	190	325	18	160	50	200	60	100	250	80	120	315	100	140	L100x10
FV-500	70	200	335	18	160	50	200	50	90	250	80	120	315	100	140	L100x10
FV-630	80	230	385	18	200	50	250	70	110	315	100	140	400	100	140	L120x12



FV/FVT/FVC Serisi Zincirler

conveyor chains FV/FVT/FVC series



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

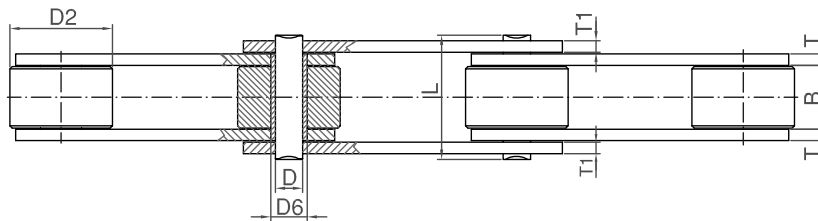
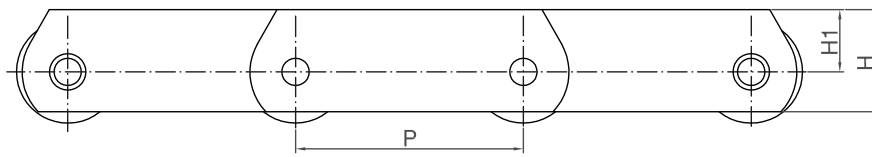


Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux	Mallas Plates Maillons			Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
										Ancho Width Largeur	Altura Depth Hauteur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur	
ISO	P*						B min	D6	D2	H	H1	T/T1	D	L max	Q min
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	KN
FVT-40	40	63	80	100			18	15	32	35	22	3	10	37	40
FVT-63	40	63	80	100	125	160	22	18	40	40	25	4	12	46	63
FVT-90	63	80	100	125	160	200	25	20	48	45	27,5	5	14	53	90
FVT-112	80	100	125	160	200	250	30	22	55	50	30	6	16	63	112
FVT-140	100	125	160	200	250	315	35	26	60	60	37,5	6	18	68	140
FVT-180	125	160	200	250	315	400	45	30	70	70	45	8	20	86	180
FVT-250	125	160	200	250	315	400	55	36	80	80	50	8	26	98	250
FVT-315		160	200	250	315	400	65	42	90	90	55	10	30	117	315
FVT-400		160	200	250	315	400	70	45	100	90	55	12	32	131	400
FVT-500		160	200	250	315	400	80	50	110	100	60	12	36	141	500
FVT-630			160	200	315	400	90	56	120	120	70	12	42	153	630

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

FV/FVT/FVC Serisi Zincirler

conveyor chains FV/FVT/FVC series

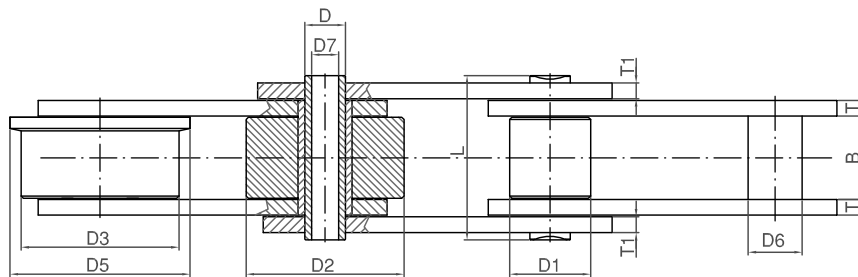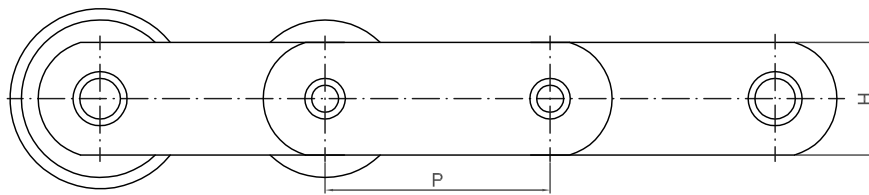

Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux				Mallas Plates Maillons		Eje Pin Axe			Carga de rotura Breaking load Charge rupture
									Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Rodadura Rolling Rouleau	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø Exterior Outer Extérieur	Ø Interior Inner Intérieur	Longitud Length Longueur	
ISO	P*						B min	D6	D1	D2	D3	D5	H	T/T1	D	D7 min	L max	Q min
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
FVC-63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	8,2	46	57
FVC-90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	10,2	53	73
FVC-112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	11,2	63	102
FVC-140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	12,2	68	136
FVC-180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	14,3	86	154
FVC-250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	18,3	98	230
FVC-315		160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	20,3	117	336

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande