

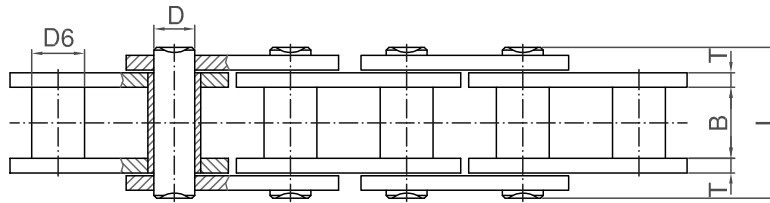


Konveyör Zincirler Conveyor Chain



Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Casquillo Bush Douille	Eje Pin Axe		Mallas Plates Maillons		Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
				Ø	Longitud Length Longueur	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur		
				D	L max	H	T		
	P	B min	D6	D	L max	H	T	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
TM15	15	14	9	6	28	14	2	18	1,20
TM20	20	16	12	8	34	19	3	36	2,15
TM25	25	18	15	10	36	24	3	43	2,55
TM30	30	20	17	11	43	28	4	65	4,00
TM35	35	22	18	12	46	30	4	80	4,30
TM40	40	25	20	14	53	35	5	120	5,50
TM45	45	30	22	16	63	40	6	160	7,55
TM50	50	35	26	18	68	44	6	180	9,04
TM55	55	45	30	20	86	48	8	210	13,60
TM60	60	50	32	22	92	54	8	260	14,90
TM65	65	55	36	26	98	60	8	300	18,90
TM70	70	65	42	30	116	66	10	350	24,70
TM80	80	70	44	32	129	75	12	550	31,00
TM90	90	80	50	36	139	85	12	650	41,80
TM100	100	90	56	42	149	95	12	750	48,04

Konveyör Zincirler Conveyor Chain

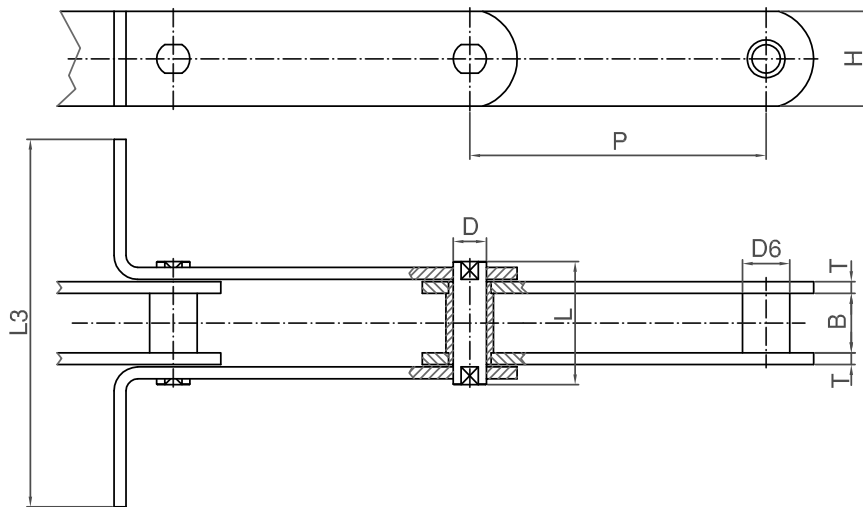

Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Eje Pin Axe		Mallas Plates Maillons		Ancho pala Scraper Raclette	Carga de rotura Breaking load Charge rupture
			Ø	Longitud Length Longueur	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur		
P	B min	D6	D	L max	H	T	L3 min	Q min
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
100	20	17	12	43	35	4	140	55
125	20	17	12	43	35	4	140	55
100	22	18	12	44,5	30	4	140	63
125	22	18	12	44,5	30	4	140	63
100	25	20	14	52	40	5	140	90
125	25	20	14	52	40	5	180	90
150	25	20	14	52	40	5	180	90
100	30	22	16	61	40	6	180	112
125	30	22	16	61	40	6	180	112
150	30	22	16	61	40	6	180	112
200	30	22	16	61	40	6	180	112
125	35	26	18	67	50	6	200	140
150	35	26	18	67	50	6	240	140
200	35	26	18	67	50	6	240	140
150	45	30	20	85	50	8	280	180
200	45	30	20	85	50	8	280	180



* Consultar otras medidas / Other measures upon request / Autres mesures: nous consulter
 Disponible remachada y desmontable 1 y 2 lados / Available riveted and detachable 1 & 2 sides /
 Disponible rivetée et détachable 1 et 2 côtés

Konveyör Zincirler Conveyor Chain



GURUR ZİNCİR


www.gururmakina.com.tr

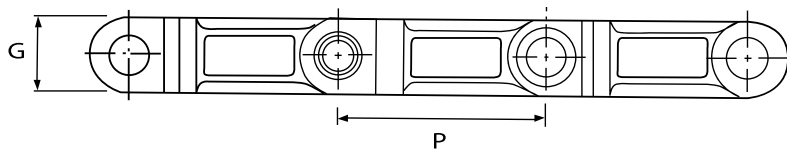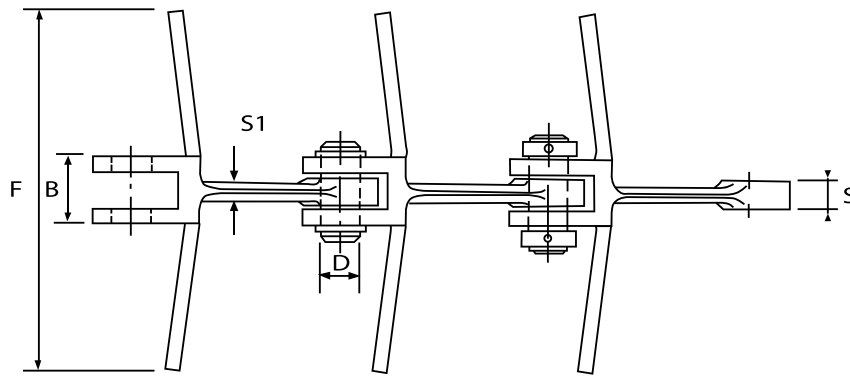

Referencia Reference Référéce	Paso Pitch Pas	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Espesor Thickness Épaisseur	Altura Height Hauteur	Ø Eje Pin Axe	Carga de rotura Breaking load Charge rupture
	P	B	S1	S	G	D	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
2FOR20	101,6	24	6	8	36	14	130
2FOR15	101,6	30	9	13	36	14	200
2FOR19	102	28	7,5	12	36	14	180
2FOR11	142	42	12	19	50	25	300
2FOR12	142	62	16	29	50	25	450
2FOR14	200	66	20	30	60	30	550

Material: 20MnCr5 Cementado / Case hardened / Cémenté

Konveyör Zincirler Conveyor Chain

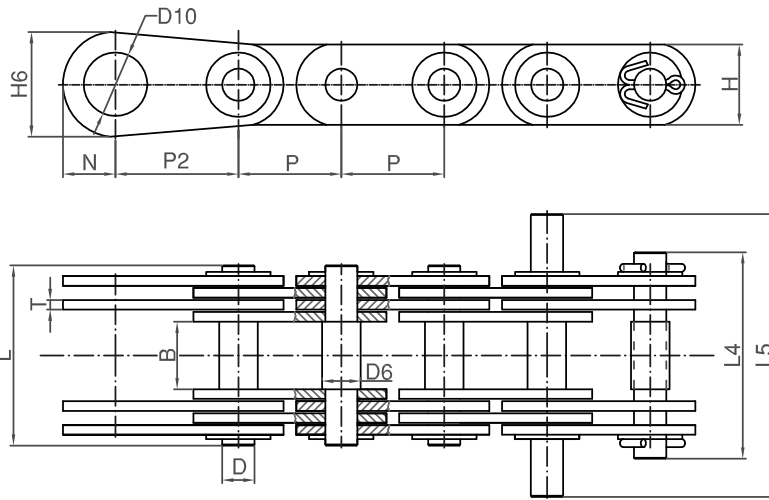


Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Eje Pin Axe		Longitud ejes Pins length Axe longueur			Por paso Per pitch Per pas	Mallas Plates Maillons		Terminal				Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
		D6	D	Remachado Riveted Rivé	Union C/L Maillon	Largo Long Longue		Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	D10	H6	P2	M		
P	B min			L	L4	L5		H	T						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
10	8	4	3	17	19		2	8	1,5	6	16	15	10	8,8	0,40
15	12	5	4	24	26		2	12	2,0	9	18	20	11	15	0,70
20	15	8	6	27	32		2	15	2,0	10	20	25	12	30	1,10
25	18	10	8	35	41	67	2	18	3,0	12	25	30	15	50	1,75
30	20	11	9	50	57	87	4	21	3,0	14	30	40	18	100	3,40
35	22	12	10	52	60	92	4	26	3,0	16	35	45	21	130	4,50
40	25	14	12	57	65	101	4	30	3,0	18	40	50	24	150	4,70
45	30	17	14	62	69	107	4	35	3,0	22	45	55	27	175	6,40
50	35	22	18	89	96	140	4	38	4,5	26	50	60	30	250	10,60
55	40	24	21	107	114	162	4	40	6,0	32	55	65	33	310	15,50
60	45	26	23	113	119	170	4	45	6,0	36	60	70	36	360	18,00
70	50	32	28	147	156	212	6	55	6,0	40	70	85	42	670	33,50
80	60	36	32	158	170	232	6	60	6,0	50	85	100	51	700	38,20
90	70	40	36	183	199	265	6	70	7,0	60	100	120	60	1100	53,00
100	80	45	40	223	238	308	8	80	7,0	70	120	140	72	1550	76,60
110	90	50	45	235	250	326	8	90	7,0	80	140	160	84	1750	90,00
120	100	55	50	260	276	356	8	100	8,0	90	160	180	96	2200	112,00


Konveyör Zincirler Conveyor Chain



Tipo estándar
Standard type
Type standard

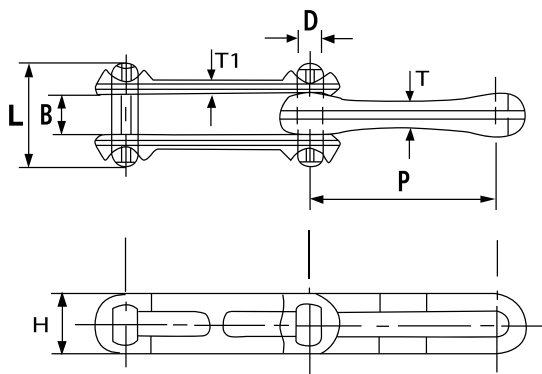

Tipo "X"
Type "X"
Type "X"

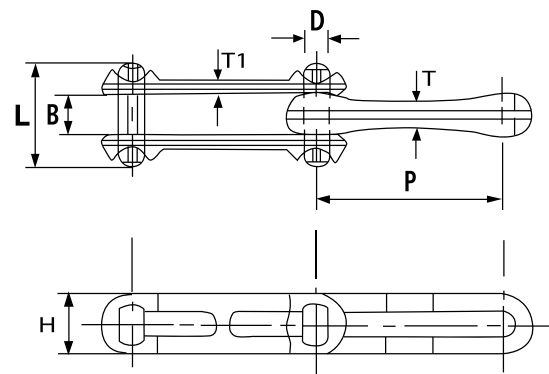

Forjadas

Forged
Forgées


Referencia Reference Référence	Paso real Real pitch Véritable pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Eje Pin Axe		Ancho mallas Plates width Lagueur maillons		Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
			Ø	Longitud Length Longueur	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur		
			P	B	D	L		
X348	76,2	18,8	12,7	44,0	28	13,0/10,4	110	3,3
X458	102,4	25,0	15,8	57,0	36	16,0/12,0	220	4,8
4"	101,6	25,0	15,8	57,0	36	16,0/12,0	220	4,8
CC100	100,8	25,0	15,8	57,0	36	16,0/12,0	220	4,8
468	102,4	40,9	19,1	81,0	48	29,0/16,0	320	11,2
X658	153,2	25,0	15,8	57,0	36	16,0/12,0	220	3,9
X678	153,2	32,5	22,2	77,0	51	20,6/18,0	380	10,0
698	153,2	39,1	28,4	98,0	64	25,4/22,2	605	17,0
160	160	32,5	22,2	77,0	51	20,6/18,0	380	10,0
998	229,4	39,1	28,4	98,0	64	25,4/22,2	605	13,4

Konveyör Zincirler Conveyor Chain



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

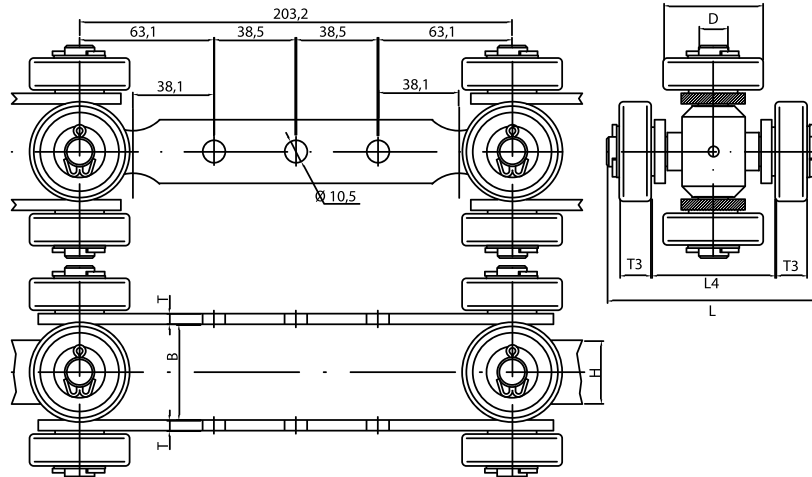

Con cruceta y rodamiento

With cross and bearing

Avec croix et roulement

Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Eje Pin Axe	Ø Rodamiento Bearing Roulement	Ancho mallas Plates width Largeur maillons	Espesor mallas Plates thickness Épaisseur maillons	Longitud eje Pin length Longeur axe	Ancho rodamiento Bearing width Largeur roulement	Ancho entre rodamientos Width between bearings Largeur entre roulements
P	B	D	D2	H	T	L	T3	L4
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
203,2	30	10	37	25	4	78	13	44
203,2	45	14	47	30	5	98	15	59